



TCA. Taco clavo de cabeza ancha




> CERTIFICADOS



> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

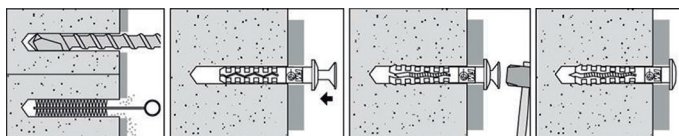

Taco clavo de cabeza ancha zincado

Referencia	do x L mm	tfix mm	h1 mm	h nom mm	h min mm	d mm	Lv mm	dr mm
TCA530*	Ø5x30	5	35	25	50	3,4	35	11
TCA640	Ø6x40	10	40	30	100	3,8	45	13

Taco clavo de cabeza ancha inox A2

Referencia	do x L mm	tfix mm	h1 mm	h nom mm	h min mm	d mm	Lv mm	dr mm
TCA640A2*	Ø6x40	10	40	30	100	3,8	45	13

* Medida no cubierta por certificado CE.

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Taco	Nylon Pa6
Tornillo acero cl. 5.8	Acero zincado. Recubrimiento $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042
Tornillo inox	inox A2-50



> CARGAS ADMISIBLES ⁽¹⁾

Taco			Ø5	Ø6
Profundidad mínima nominal de embebido		mm	25	30
Hormigón C20/25 ⁽²⁾	Tracción N	kN	0,15	0,40
	Cortante V	kN	0,40	0,40
Bloque macizo ⁽²⁾	Tracción N	kN	0,13	0,24
	Cortante V	kN	0,40	0,40
Distancia al borde ⁽³⁾	Ccr	mm	50	100
Separación ⁽³⁾	Scr	mm	50	100
Momento flector admisible	Mcons	Nm	0,8	1,0

• 1 kN = 100 kgf

• Ensayos realizados según ETAG 014.

• (1) Las cargas admisibles Ncons y Vcons derivan de las resistencias características e incluyen el coeficiente de seguridad total $\gamma=6$.