




TCL. Taco clavo




➤ CERTIFICADOS

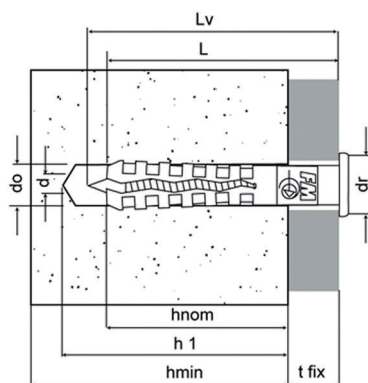

➤ MATERIALES DE APLICACIÓN



➤ INSTALACIÓN

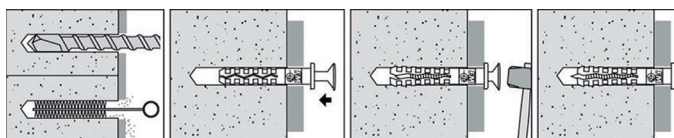

Taco clavo zincado

Referencia	do x L mm	tfix mm	h1 mm	h nom mm	h min mm	d mm	Lv mm	dr mm
TCL05030*	Ø5x30	5	35	25	50	3,4	35	9
TCL05040*	Ø5x40	15	35	25	50	3,4	45	9
TCL05050*	Ø5x50	25	35	25	50	3,4	55	9
TCL06040	Ø6x40	10	40	30	100	3,8	45	10
TCL06050	Ø6x50	20	40	30	100	3,8	55	10
TCL06060	Ø6x60	30	40	30	100	3,8	65	10
TCL06080	Ø6x80	50	40	30	100	3,8	85	10
TCL08060	Ø8x60	20	50	40	100	4,8	65	11,5
TCL08080	Ø8x80	40	50	40	100	4,8	85	11,5
TCL08100	Ø8x100	60	50	40	100	4,8	105	11,5
TCL08120	Ø8x120	80	50	40	100	4,8	125	11,5
TCL08140	Ø8x140	100	50	40	100	4,8	145	11,5

* Medida no cubierta por certificado CE.

Taco clavo inox

Referencia	do x L mm	tfix mm	h1 mm	h nom mm	h min mm	d mm	Lv mm	dr mm
TCL06040A2	Ø6x40	10	40	30	100	3,8	45	10
TCL06050A2	Ø6x50	20	40	30	100	3,8	55	10
TCL06060A2	Ø6x60	30	40	30	100	3,8	65	10
TCL06080A2	Ø6x80	50	40	30	100	3,8	85	10
TCL08080A2	Ø8x80	40	50	40	100	4,8	85	11,5



> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Taco	Nylon Pa6
Tornillo acero cl. 5.8	Acero zincado. Recubrimiento $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042
Tornillo inox	inox A2-50

> CARGAS ADMISIBLES ⁽¹⁾

Taco			Ø5	Ø6	Ø8
Profundidad mínima nominal de embebido		mm	25	30	40
Hormigón C20/25 ⁽²⁾	Tracción N	kN	0,15	0,40	0,40
	Cortante V	kN	0,40	0,40	0,80
Bloque macizo ⁽²⁾	Tracción N	kN	0,13	0,24	0,30
	Cortante V	kN	0,40	0,40	0,80
Distancia al borde ⁽³⁾	Ccr	mm	50	100	100
Separación ⁽³⁾	Scr	mm	50	100	100
Momento flector admisible	Mcons	Nm	0,8	1,0	2,1

• 1 kN = 100 kgf

• Ensayos realizados según ETAG 014.

• (1) Las cargas admisibles Ncons y Vcons derivan de las resistencias características e incluyen el coeficiente de seguridad total $\gamma=6$.