




AIM. Abrazadera isofónica macrofix 250 M8/M10



> CERTIFICADOS

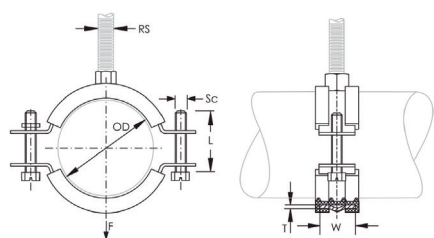

> CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Material	Acero
	Goma EPDM-SBR negra
Acabado	Acero electrozincado
Rango de temperatura	-50°C a 110°C

Referencia	Diámetro exterior tubería OD mm	Diámetro tubería Ø "	NB/DN	Métrica varilla RS M	Ancho chapa W mm	Longitud tornillo L mm	Espesor chapa T mm	Métrica tornillo Sc M	Carga estática F N
AIM014	11-15	1/4	8	M8, M10	20	17	1,00	M6	1.000
AIM018	15 - 19	3/8	10	M8, M10	20	17	1,00	M6	1.000
AIM022	19-25	1/2	15	M8, M10	20	22	1,00	M6	1.000
AIM028	25-31	3/4	20	M8, M10	20	22	1,00	M6	1.000
AIM035	31-37	1	25	M8, M10	20	22	1,00	M6	1.000
AIM040	37-44	1 1/4	32	M8, M10	20	27	1,00	M6	1.000
AIM048	44-50	1 1/2	40	M8, M10	20	27	1,25	M6	1.500
AIM054	50-58	-	-	M8, M10	20	27	1,25	M6	1.500
AIM060	58-68	2	50	M8, M10	20	32	1,25	M6	1.500
AIM075	68-78	2 1/2	65	M8, M10	23	32	1,50	M6	2.000
AIM085	78-88	-	-	M8, M10	23	32	1,50	M6	2.000
AIM090	88-98	3	80	M8, M10	23	37	1,75	M6	2.500
AIM100	98-108	3 1/2	90	M8, M10	23	37	1,75	M6	2.500
AIM115	108-118	4	100	M8, M10	23	37	1,75	M6	2.500
AIM125	118-128	-	-	M8, M10	23	37	2,00	M6	3.000
AIM140	138-148	5	125	M8, M10	25	37	2,00	M6	3.200
AIM160	150-160	-	-	M8, M10	25	37	2,00	M6	3.200
AIM200	190-200	-	-	M8, M10	27	37	2,25	M6	3.600
AIM215	205-215	-	-	M8, M10	27	37	2,25	M6	3.600
AIM220	215-225	8	200	M8, M10	27	37	2,25	M6	3.600
AIM250	239-250	-	-	M8, M10	30	37	2,5	M6	4.000
AIM315	309-319	-	-	M8, M10	30	37	2,5	M6	4.000