




AIMF. Abrazadera isofónica MF M8/M10



> CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Material	Acero
	Goma EPDM negra
Acabado	Acero electrozincado
Rango de temperatura	-30°C a 100°C

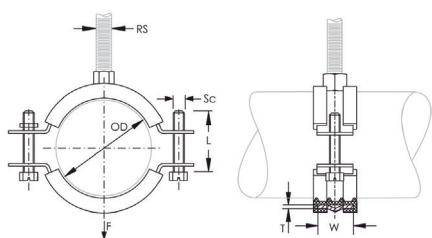

Referencia	Diámetro exterior tubería OD	Diámetro tubería ø	Métrica varilla RS	Ancho chapa W	Espesor chapa T	Métrica tornillo Sc	Longitud tornillo L	Carga estática	Carga de rotura a tracción
	mm	"	M	mm	mm	M	mm	N	N
AIMF014	12 - 16	1/4	M8, M10	20	1,50	M6	20	1000	3600
AIMF018	15 - 19	3/8	M8, M10	20	1,50	M6	20	1000	3600
AIMF022	20 - 25	1/2	M8, M10	20	1,50	M6	20	1000	3600
AIMF028	26 - 30	3/4	M8, M10	20	1,50	M6	20	1000	3600
AIMF035	32 - 36	1	M8, M10	20	1,50	M6	20	1000	3600
AIMF040	38 - 43	1-1/4	M8, M10	20	1,50	M6	20	1000	3600
AIMF048	47 - 51	1-1/2	M8, M10	20	1,50	M6	20	1000	3600
AIMF054	53 - 58		M8, M10	20	2,00	M6	20	1500	4000
AIMF060	60 - 64	2	M8, M10	20	2,00	M6	20	1500	4000
AIMF075	75 - 80	2-1/2	M8, M10	20	2,00	M6	20	1500	4000
AIMF090	87 - 92	3	M8, M10	20	2,00	M6	20	1500	4000
AIMF100	99 - 105	3-1/2	M8, M10	20	2,50	M6	20	2000	6000
AIMF115	109 - 116	4	M8, M10	20	2,50	M6	20	2000	6000
AIMF125	120 - 126		M8, M10	20	2,50	M6	20	2000	6000
AIMF140	138 - 142	5	M8, M10	20	2,50	M6	20	2000	6000
AIMF160	159 - 166	6	M8, M10	20	2,50	M6	20	2000	6000
AIMF200	195 - 207		M8, M10	20	2,50	M6	20	2000	6000
AIMF220	212 - 220	8	M8, M10	20	2,50	M6	20	2000	6000