




ARM. Abrazadera reforzada macrofix 250 M8/M10



> CERTIFICADOS

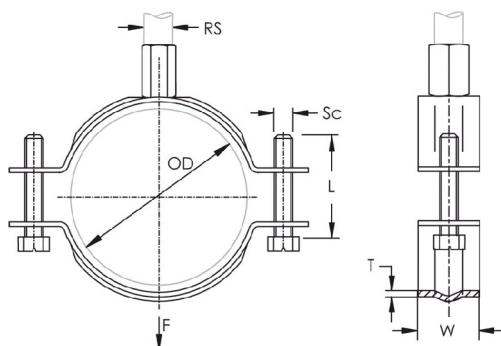

> CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Material	Acero
Acabado	Acero electrozincado

Referencia	Diámetro exterior tubería OD mm	Diámetro tubería ø "	NB/DN	Métrica varilla RS M	Ancho chapa W mm	Longitud tornillo L mm	Espesor chapa T mm	Métrica tornillo Sc M	Carga estática F N
ARM018	15 - 19	3/8	10	M8, M10	20	17	1	M6	1.000
ARM022	19-23	1/2	15	M8, M10	20	17	1	M6	1.000
ARM028	23-29	3/4	20	M8, M10	20	17	1	M6	1.000
ARM035	29-35	1	25	M8, M10	20	17	1	M6	1.000
ARM040	35-41			M8, M10	20	22	1	M6	1.000
ARM048	48-54	1 1/2	40	M8, M10	20	22	1,25	M6	1.500
ARM060	54-62	2	50	M8, M10	20	22	1,25	M6	1.500
ARM065	62-72			M8, M10	20	22	1,25	M6	1.500
ARM075	73-83	2 1/2	65	M8, M10	23	27	1,5	M6	2.000
ARM090	83-93	3	80	M8, M10	23	27	1,5	M6	2.000
ARM100	93-103	3 1/2	90	M8, M10	23	27	1,75	M6	2.500
ARM115	113-123	4	100	M8, M10	23	27	1,75	M6	2.500
ARM125	123-133	-	-	M8, M10	23	27	2	M6	3.000
ARM140	133-143	5	125	M8, M10	23	27	2	M6	3.000
ARM160	155-165	-	-	M8, M10	25	27	2	M6	3.200
ARM200	195-205	-	-	M8, M10	27	32	2,25	M6	3.600
ARM210	210-220	8	200	M8, M10	27	32	2,25	M6	3.600
ARM225	220-230			M8, M10	27	32	2,25	M6	3.600
ARM250	244-255	-	-	M8, M10	30	32	2,5	M6	4.000
ARM315	314-324	12	300	M8, M10	30	32	2,5	M6	4.000