




ARMF. Abrazadera reforzada MF M8/M10



> CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Material	Acero
Acabado	Acero electrozincado

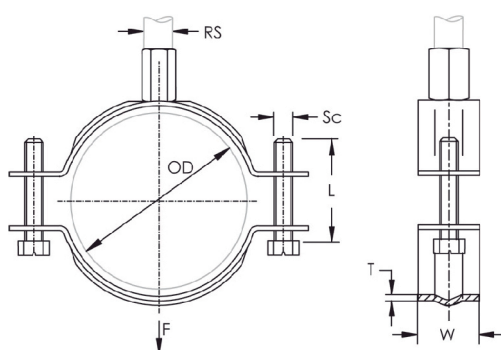

Referencia	Diámetro exterior tubería OD mm	Diámetro tubería Ø "	Métrica varilla RS M	Ancho chapa W mm	Espesor chapa T mm	Métrica tornillo Sc M	Longitud tornillo L mm	Carga estática N	Carga de rotura a tracción N
ARMF018	15 - 19	3/8	M8, M10	20	1,5	M6	20	1000	3600
ARMF022	20 - 25	1/2	M8, M10	20	1,5	M6	20	1000	3600
ARMF028	26 - 30	3/4	M8, M10	20	1,5	M6	20	1000	3600
ARMF035	32 - 36	1	M8, M10	20	1,5	M6	20	1000	3600
ARMF040	38 - 43	1-1/4	M8, M10	20	1,5	M6	20	1000	3600
ARMF048	48 - 52	1-1/2	M8, M10	20	1,5	M6	20	1000	3600
ARMF054	53 - 58	-	M8, M10	20	2,0	M6	20	1500	4000
ARMF060	60 - 64	2	M8, M10	20	2,0	M6	20	1500	4000
ARMF075	75 - 80	2-1/2	M8, M10	20	2,0	M6	20	1500	4000
ARMF090	87 - 92	3	M8, M10	20	2,0	M6	20	1500	4000
ARMF100	99 - 105	3-1/2	M8, M10	20	2,0	M6	20	2000	6000
ARMF115	109 - 115	4	M8, M10	20	2,5	M6	20	2000	6000
ARMF125	120 - 126	-	M8, M10	20	2,5	M6	20	2000	6000
ARMF140	138 - 142	5	M8, M10	20	2,5	M6	20	2000	6000
ARMF160	159 - 166	6	M8, M10	20	2,5	M6	20	2000	6000
ARMF200	195 - 207	-	M8, M10	20	2,5	M6	20	2000	6000
ARMF220	215 - 200	-	M8, M10	20	2,5	M6	20	2000	6000