



## TNN. Taco nylon nudo MF




### > MATERIALES DE APLICACIÓN




### > INSTALACIÓN



#### > Material macizo

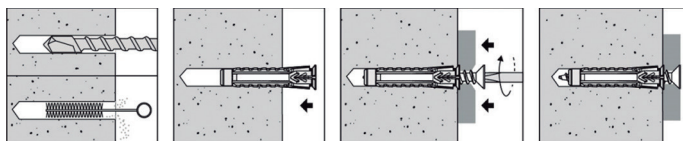

#### > Material hueco



#### > Material cartón-yeso

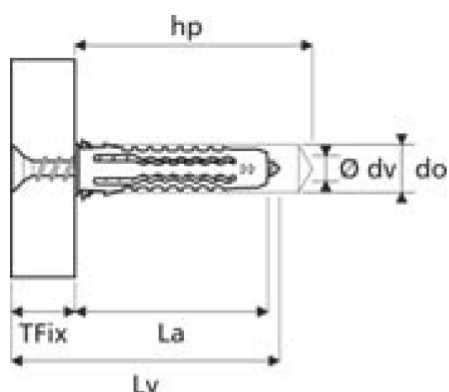

| Referencia | do x La<br>mm | dv x Lv<br>mm | h nom<br>mm | do<br>mm | hp<br>mm | tfix<br>mm | Broca |
|------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|-------|
| TNN05N     | Ø5x25         | 4x30          | 25          | 05       | 35       | 5          | 5     |
| TNN06N     | Ø6x30         | 4,5x40        | 30          | 06       | 40       | 10         | 6     |
| TNN08N     | Ø8x40         | 5x50          | 40          | 08       | 50       | 10         | 8     |
| TNN10N     | Ø10x50        | 6x60          | 50          | 10       | 70       | 10         | 10    |
| TNN12N     | Ø12x60        | 8x70          | 60          | 12       | 70       | 10         | 12    |
| TNN14N     | Ø14x70        | 10x80         | 80          | 14       | 90       | 10         | 14    |

### > INSTALACIÓN

Temperatura ambiente +5 / +40°C

Temperatura de ejecución Nylon: -40 / +40°C (máx. +80°C breve período)

El uso de anclajes plásticos no está recomendado en aplicaciones de carga permanente suspendida a temperaturas superiores a 40°C.

### > CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material Nylon Pa6



## > CARGAS ADMISIBLES <sup>(1)</sup>

| Referencia | Material base  |                       | Separación mínima<br>entre ejes de anclaje<br><br>S<br>mm | Distancia mínima al borde<br><br>C<br>mm |
|------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            | Hormigón<br>kN | Ladrillo macizo<br>kN |                                                           |                                          |
| TNN05N     | 0,6            | 1,50                  | 30                                                        | 30                                       |
| TNN06N     | 4,90           | 2,80                  | 30                                                        | 30                                       |
| TNN08N     | 6,00           | 4,90                  | 40                                                        | 40                                       |
| TNN10N     | 11,20          | -                     | 50                                                        | 50                                       |
| TNN12N     | 16,10          | -                     | 60                                                        | 60                                       |
| TNN14N     | 17,00          | -                     | 80                                                        | 80                                       |

- (1) Materiales base sin enlucido.
- Las cargas recomendadas son las obtenidas de la aplicación del coeficiente de seguridad total  $\gamma = 6$  a la resistencia última.
- Evitar taladro con percusión en enlucidos de 10-15 mm sobre ladrillos huecos o perforados.
- En caso de material base fisurado tomar el doble de las distancias indicadas.