




BRIN. Brida nylon poliamida 6.6 negra

> CERTIFICADOS

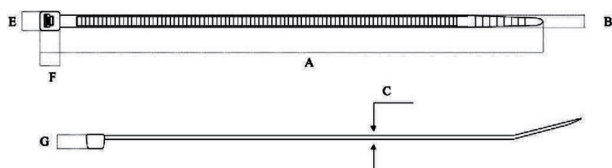

Referencia	A	B	C	min ø	max	Carga de rotura
	mm	mm	mm	mm	mm	N
BRIN220075	75	2,2	0,8	0,75	15	60
BRIN250100	100	2,5	1	1	21	80
BRIN250135	135	2,5	1,05	1	32	80
BRIN260160	160	2,6	1,1	1	40	80
BRIN260200	200	2,6	1,1	1	50	80
BRIN360140	140	3,6	1,03	2	35	130
BRIN360200	200	3,6	1,2	2	50	130
BRIN360280	280	3,6	1,25	2	80	130
BRIN360370	370	3,6	1,4	2	103	130
BRIN450160	160	4,5	1,28	2,5	40	220
BRIN480200	200	4,8	1,35	3	50	220
BRIN480250	250	4,8	1,35	3	68	220
BRIN480280	280	4,8	1,4	3,5	79	220
BRIN480360	360	4,8	1,45	3,5	100	220
BRIN480430	430	4,8	1,55	3,5	115	220
BRIN760250	250	7,6	1,7	3,5	63	540
BRIN760300	300	7,6	1,7	4	80	540
BRIN760365	365	7,6	1,8	8	100	540
BRIN760450	450	7,6	1,75	35	130	540
BRIN760540	540	7,6	1,75	35	158	540
BRIN760750	750	7,6	1,95	35	220	540
BRIN120500	500	12,5	1,95	30	143	1080
BRIN120720	720	12,5	1,95	30	213	1080
BRIN120850	850	12,5	1,95	40	255	1080
BRIN121000	1000	12,5	1,95	40	302	1080



> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	Poliamida 6.6
Autoextinguible según	UL 94 - V2
Absorción de humedad	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Rango de temperatura ambiente	-10°C a +60°C
Rango de temperatura de instalación	-40°C a +85°C
Temperatura máxima para períodos cortos	+110°C
Buena resistencia a	Disolventes aromáticos
	Aceites
	Grasas
	Bases
Baja resistencia a	Ácidos
No resiste	Fenoles
	Cloruros
Halógenos	Libre
Resistencia UV	Exposición exterior: 3 años
	Ensayo según ISO 4892 QUV-B 150 horas