




BRIB. Brida nylon poliamida 6.6 blanca

> CERTIFICADOS

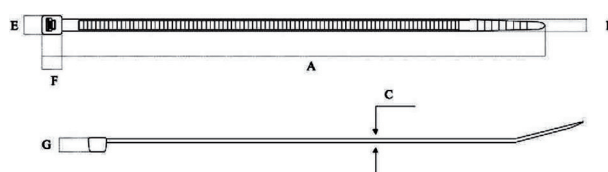

Referencia	A	B	C	min ø	max	Carga de rotura
	mm	mm	mm	mm	mm	N
BRIB220075	75	2,2	0,8	0,75	15	60
BRIB250098	98	2,5	1	1	20	80
BRIB250135	135	2,5	1,05	1	32	80
BRIB260160	160	2,6	1,1	1	40	80
BRIB260200	200	2,6	1,1	1	50	80
BRIB360140	140	3,6	1,03	2	35	130
BRIB360200	200	3,6	1,2	2	50	130
BRIB360280	280	3,6	1,25	2	80	130
BRIB360370	370	3,6	1,4	2	103	130
BRIB450160	160	4,5	1,28	2,5	40	220
BRIB480200	200	4,8	1,35	3	50	220
BRIB480250	250	4,8	1,35	3	68	220
BRIB480280	280	4,8	1,4	3,5	79	220
BRIB480360	360	4,8	1,45	3,5	100	220
BRIB480430	430	4,8	1,55	3,5	115	220
BRIB780240	250	7,6	1,7	3,5	63	540
BRIB780300	300	7,6	1,7	4	80	540
BRIB780365	365	7,6	1,8	8	100	540
BRIB780450	450	7,6	1,75	35	130	540
BRIB780540	540	7,6	1,75	35	158	540
BRIB780750	750	7,6	1,95	35	220	540
BRIB120500	500	12,5	1,95	30	143	1080
BRIB120720	720	12,5	1,95	30	213	1080
BRIB120850	850	12,5	1,95	40	255	1080
BRIB121000	1000	12,5	1,95	40	302	1080



> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	Poliamida 6.6
Autoextinguible según	UL 94 - V2
Absorción de humedad	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Rango de temperatura ambiente	-10°C a +60°C
Rango de temperatura de instalación	-40°C a +85°C
Temperatura máxima para períodos cortos	+110°C
Buena resistencia a	Disolventes aromáticos
	Aceites
	Grasas
	Bases
Baja resistencia a	Ácidos
No resiste	Fenoles
	Cloruros
Halógenos	Libre
Resistencia UV	Exposición exterior: 3 años
	Ensayo según ISO 4892 QUV-B 150 horas