






AMB. Anclaje Masbolt



> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

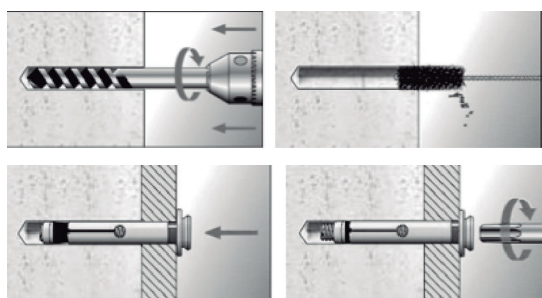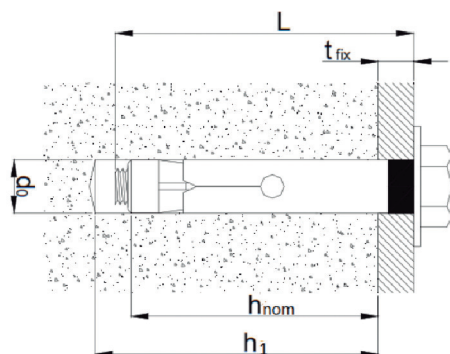

Referencia Zincado	Referencia Inox	Medida	Broca	L mm	do mm	h1 mm	hnom mm	tfix, max mm	Tinst mm
AMB0608045	AMB0608045A2	6 x 45	8	45	8	50	35	10	10
AMB0608060	AMB0608060A2	6 x 60	8	60	8	50	35	25	10
AMB0810060	AMB0810060A2	8 x 60	10	60	10	60	45	15	15 / 18
AMB0810080	AMB0810080A2	8 x 80	10	80	10	60	45	35	15 / 18
AMB1012070	AMB1012070A2	10 x 70	12	70	12	65	50	20	30
AMB1012100	AMB1012100A2	10 x 100	12	100	12	65	50	50	30
AMB1014070	-	10 x 70	14	70	14	65	50	20	30
AMB1014100	-	10 x 100	14	100	14	65	50	50	30
AMB1216080	-	12 x 80	16	80	16	75	60	20	65
AMB1216110	-	12 x 110	16	110	16	75	60	50	65
AMB1620110	-	16 x 110	20	110	20	85	70	40	150

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	Zincado	Inox
Tornillo cabeza hexagonal	Acero dulce S5304, S5316	Inox A2
Camisa	Acero dulce	Inox A2
Arandela	Acero dulce	Inox A2
Cono de expansión	Acero dulce	Inox A2
Casquillo anti-rotación	HDPE	



> CARGAS ADMISIBLES

Métrica			M6	M8	M10	M12	M16	
Hormigón C20/25	Tracción	kN	3,96	5,2	6,56	8	12,92	
	Cortante	kN	3,62	6,58	10,44	15,17	28,25	
Distancia mínima entre ejes de anclaje		Smin	mm	40	50	60	70	80
Distancia mínima al borde		Cmin	mm	60	75	90	120	150
Distancia entre ejes de anclaje		Scr	mm	140	175	210	245	350
Distancia al borde		Ccr	mm	140	175	210	245	350
Espesor mínimo de hormigón		hmin	mm	100	100	120	120	140

- Las cargas recomendadas N y V derivan de las cargas características y comprenden el factor de seguridad parcial $\gamma_f=1,4$.