





TAR. Tornillo autorroscante con arandela estampada

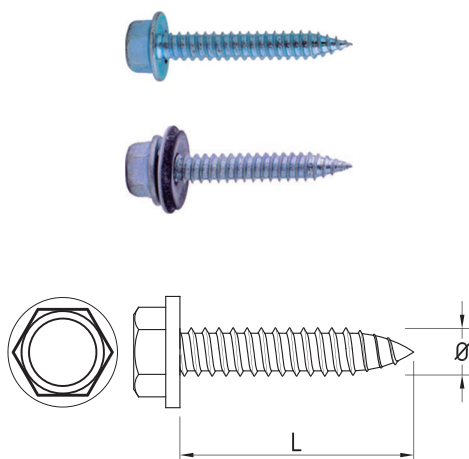

► INSTALACIÓN



Sin equipar	Referencia		Diámetro Ø mm	Longitud L mm	Diámetro arandela cabeza mm	Paso rosca mm	Vaso
	Equipado P18	Equipado P25					
TAR63019	TAR63019E18	TAR63019E25	6,3	19	14	1,8	10
TAR63025	TAR63025E18	TAR63025E25	6,3	25	14	1,8	10
TAR63040	TAR63040E18	TAR63040E25	6,3	40	14	1,8	10
TAR63050	TAR63050E18	TAR63050E25	6,3	50	14	1,8	10
TAR63060	TAR63060E18	TAR63060E25	6,3	60	14	1,8	10
TAR63070	TAR63070E18	-	6,3	70	14	1,8	10
TAR63080	TAR63080E18	-	6,3	80	14	1,8	10
TAR63090	TAR63090E18	-	6,3	90	14	1,8	10
TAR63100	TAR63100E18	-	6,3	100	14	1,8	10
TAR63110	TAR63110E18	-	6,3	110	14	1,8	10
TAR63120	TAR63120E18	-	6,3	120	14	1,8	10
TAR63130	TAR63130E18	-	6,3	130	14	1,8	10
TAR63140	TAR63140E18	-	6,3	140	14	1,8	10
TAR63150	TAR63150E18	-	6,3	150	14	1,8	10
TAR63170	TAR63170E18	-	6,3	170	14	1,8	10
TAR63200	TAR63200E18	-	6,3	200	14	1,8	10



> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	Acero especial para tratamiento térmico SAE J403 1022
Acabado	Cincado
Dureza superficial	>500 HV 0,3
Dureza núcleo	240 - 450 HV 0,3
Profundidad de penetración	0,15 - 0,28 mm

> RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Resistencia característica a tracción	NRk	kN	10,69
Resistencia característica a cortante	VRk	kN	6,41