





TATP. Tornillo autotaladrante DIN7504P

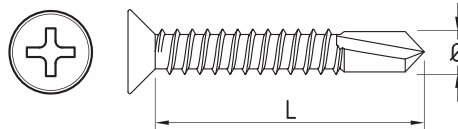

Referencia	Díámetro	Longitud	Paso rosca	Punta
	Ø	L		
	mm	mm	mm	
TAT3513P	3,5	13	1,27	PH2
TAT3516P	3,5	16	1,27	PH2
TAT3519P	3,5	19	1,27	PH2
TAT3522P	3,5	22	1,27	PH2
TAT3525P	3,5	25	1,27	PH2
TAT3913P	3,9	13	1,34	PH2
TAT3916P	3,9	16	1,34	PH2
TAT3919P	3,9	19	1,34	PH2
TAT3922P	3,9	22	1,34	PH2
TAT3925P	3,9	25	1,34	PH2
TAT3932P	3,9	32	1,34	PH2
TAT3938P	3,9	38	1,34	PH2
TAT4213P	4,2	13	1,41	PH2
TAT4216P	4,2	16	1,41	PH2
TAT4219P	4,2	19	1,41	PH2
TAT4222P	4,2	22	1,41	PH2
TAT4225P	4,2	25	1,41	PH2
TAT4232P	4,2	32	1,41	PH2
TAT4238P	4,2	38	1,41	PH2
TAT4250P	4,2	50	1,41	PH2
TAT4813P	4,8	13	1,59	PH2
TAT4816P	4,8	16	1,59	PH2
TAT4819P	4,8	19	1,59	PH2
TAT4825P	4,8	25	1,59	PH2
TAT4832P	4,8	32	1,59	PH2
TAT4838P	4,8	38	1,59	PH2
TAT4850P	4,8	50	1,59	PH2
TAT5538P	5,5	38	1,81	PH3
TAT5550P	5,5	50	1,81	PH3



> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	Acero especial para tratamiento térmico SAE J403 1022
Acabado	Zincado
Dureza superficial	450 HV 0,3
Dureza núcleo	270 - 390 HV 0,3
Capacidad de taladro	4 mm

> RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Diámetro tornillo			ø 3,5	ø 3,9	ø 4,2	ø 4,8	ø 5,5
Resistencia característica a tracción	NRk	kN	4,9	6	6,8	9,2	12,5
Resistencia característica a cortante	VRk	kN	3	3,6	4,1	5,5	7,5
Resistencia característica a torsión	TRk	Nm	2,8	3,9	4,7	6,9	10,4
Resistencia característica a flexión	MRk	Nm	1,6	2,1	2,5	4	6,2