




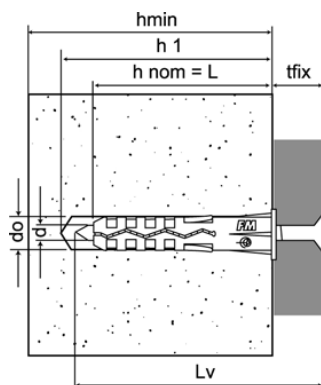


TNSN. Taco nylon MF sin collarin

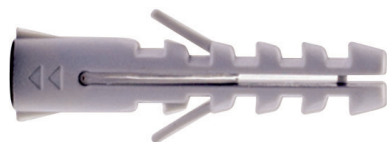

> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

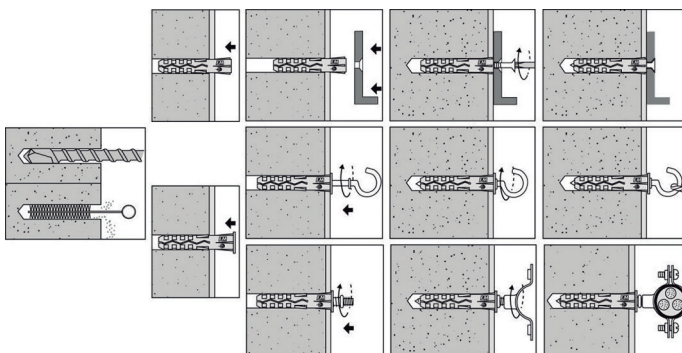

Taco nylon MF sin collarín

Referencia	Referencia	do x L mm	do mm	h1 mm	h nom mm	d tornillo mín. - máx.
TNS05N	TNS05NP	Ø5 x 25	35	25	50	2,5 - 4
TNS06N	TNS06NP	Ø6 x 30	40	30	60	3,5 - 5
TNS08N	TNS08NP	Ø8 x 40	55	40	80	4,5 - 6
TNS10N	TNS10NP	Ø10 x 50	65	50	100	6 - 8
TNS12N	-	Ø12 x 60	75	60	120	8 - 10
TNS14N	-	Ø14 x 80	100	80	160	10 - 12

> INSTALACIÓN

Temperatura ambiente	+5 / +40°C
Temperatura de ejecución	Nylon: -40 / +40°C (máx. +80°C breve período)

El uso de anclajes plásticos no está recomendado en aplicaciones de carga permanente suspendida a temperaturas superiores a 40°C.

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	Nylon Pa6
----------	-----------



> CARGAS ADMISIBLES ⁽¹⁾

Ø	Hormigón	Separación mínima entre ejes de anclaje	Distancia mínima al borde
	C20/25 kN	S mm	C mm
5	2	25	25
6	3	30	30
8	4,5	40	40
10	9	50	50
12	1,1	60	60
14	1,1	80	80

- (1) Materiales base sin enlucido.
- Las cargas recomendadas son las obtenidas de la aplicación del coeficiente de seguridad total $\gamma = 6$ a la resistencia última.
- Evitar taladro con percusión en enlucidos de 10-15 mm sobre ladrillos huecos o perforados.
- En caso de material base fisurado tomar el doble de las distancias indicadas.