






TNCN. Taco nylon MF con collarín

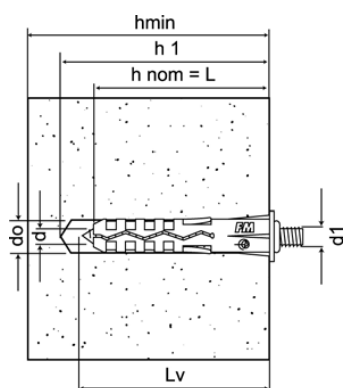

> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

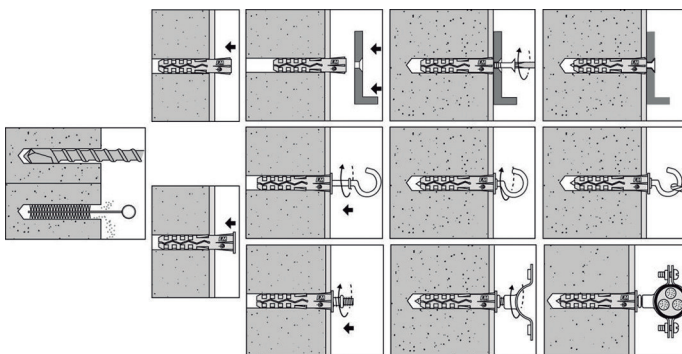

Taco nylon MF con collarín

Referencia	Referencia	do x L mm	do mm	h1 mm	h nom mm	d tornillo mín. - máx.
TNC05N	TNC05NP	Ø5x25	35	25	50	2,5 - 4
TNC06N	TNC06NP	Ø6x30	40	30	60	3,5 - 5
TNC08N	TNC08NP	Ø8x40	55	40	80	4,5 - 6
TNC10N	TNC10NP	Ø10x50	65	50	100	6 - 8

> INSTALACIÓN

Temperatura ambiente +5 / +40°C

Temperatura de ejecución Nylon: -40 / +40°C (máx. +80°C breve período)

El uso de anclajes plásticos no está recomendado en aplicaciones de carga permanente suspendida a temperaturas superiores a 40°C.

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material Nylon Pa6



> CARGAS ADMISIBLES ⁽¹⁾

Ø	Hormigón	Separación mínima entre ejes de anclaje	Distancia mínima al borde
	C20/25 kN	S mm	C mm
5	2	25	25
6	3	30	30
8	4,5	40	40
10	9	50	50
12	1,1	60	60
14	1,1	80	80

- (1) Materiales base sin enlucido.
- Las cargas recomendadas son las obtenidas de la aplicación del coeficiente de seguridad total $\gamma = 6$ a la resistencia última.
- Evitar taladro con percusión en enlucidos de 10-15 mm sobre ladrillos huecos o perforados.
- En caso de material base fisurado tomar el doble de las distancias indicadas.