






TLA. Taco latón

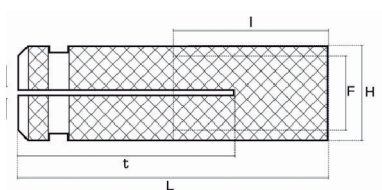

> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

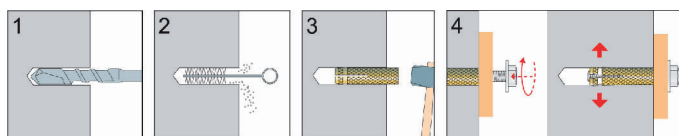

Referencia	Métrica	L	H	I	hp	hmin	Tinst
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
TLAM04	M4	15	5	13	20	25	0,3
TLAM06	M6	23	8	21	28	35	0,3
TLAM08	M8	28	10	26	33	40	0,6
TLAM10	M10	33	12	32	40	45	1,2
TLAM12	M12	38	15	36	45	50	2,4

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	Material
Taco	Latón

> CARGAS ADMISIBLES

			M4	M6	M8	M10	M12
Carga admisible de Tracción en hormigón C20/25	N	kN	2,7	4,9	7,6	9,2	12
Distancia al borde	Ccr, N	mm	35	40	45	50	55
Distancia entre ejes de anclaje	Scr, N	mm	50	60	65	70	75