




TATL. Tornillo autotaladrante lacado equipado con arandela EPDM



Referencia	Diámetro Ø mm	Longitud L mm	Arandela A	Color	Punta broca	Vaso
TAT55022KE0000	5,5	22	P-16	Negro	DK3	8
TAT55022KE1000	5,5	22	P-16	Blanco ostra	DK3	8
TAT55022KE1006	5,5	22	P-16	Blanco pirineo	DK3	8
TAT55022KE2000	5,5	22	P-16	Arena	DK3	8
TAT55022KE2002	5,5	22	P-16	Crema bidasoa	DK3	8
TAT55022KE3000	5,5	22	P-16	Verde navarra	DK3	8
TAT55022KE3001	5,5	22	P-16	Verde Claro	DK3	8
TAT55022KE4000	5,5	22	P-16	Azul lago	DK3	8
TAT55022KE4002	5,5	22	P-16	Azul marino	DK3	8
TAT55022KE4007	5,5	22	P-16	Azul baracaldo	DK3	8
TAT55022KE5001	5,5	22	P-16	Gris perla	DK3	8
TAT55022KE7001	5,5	22	P-16	Rojo teja	DK3	8
TAT55022KE7002	5,5	22	P-16	Rojo baztan	DK3	8
TAT55022KE7004	5,5	22	P-16	Rojo coral	DK3	8
TAT55022KE9006	5,5	22	P-16	Silver metálico	DK3	8
TAT63025KE0000	6,3	25	P-16	Negro	DK1	8
TAT63025KE1000	6,3	25	P-16	Blanco ostra	DK1	8
TAT63025KE1006	6,3	25	P-16	Blanco pirineo	DK1	8
TAT63025KE2000	6,3	25	P-16	Arena	DK1	8
TAT63025KE2002	6,3	25	P-16	Crema bidasoa	DK1	8
TAT63025KE2005	6,3	25	P-16	Tacabo	DK1	8
TAT63025KE3000	6,3	25	P-16	Verde navarra	DK1	8
TAT63025KE3001	6,3	25	P-16	Verde Claro	DK1	8
TAT63025KE4000	6,3	25	P-16	Azul lago	DK1	8
TAT63025KE4002	6,3	25	P-16	Azul marino	DK1	8
TAT63025KE4007	6,3	25	P-16	Azul baracaldo	DK1	8
TAT63025KE5001	6,3	25	P-16	Gris perla	DK1	8
TAT63025KE7001	6,3	25	P-16	Rojo teja	DK1	8
TAT63025KE7002	6,3	25	P-16	Rojo baztan	DK1	8
TAT63025KE7004	6,3	25	P-16	Rojo coral	DK1	8
TAT63025KE9006	6,3	25	P-16	Silver metálico	DK1	8

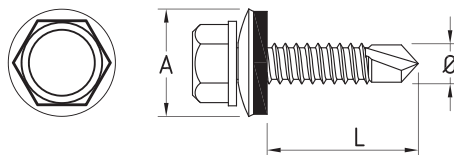

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Acabado	Zincado galvánico electrolítico	
Capacidad de taladro	mm	1,5
Tratamiento	Cementado - Revenido	
Dureza del núcleo	HV	270 - 390
Dureza superficial	HV	450
Tratamientos térmicos	Cementación - Temple- Revenido	
Recubrimiento	ZN pasivado blanco (zincado)	

> RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Resistencia característica a tracción	NRk	kN	2,54
Resistencia característica a cortante	VRk	kN	1,1
Par de rotura		Nm	14,2