



SPRG42. Spray técnico silicona en spray



> USO


Spray de silicona 100% pura, con alto poder lubricante. Incoloro, inodoro, sin disolventes, protector, antihumedad, hidrófugo, antiestático,

> FUNCIÓN

Lubricante, protector, antiadherente.

> APLICACIÓN

Pulverización precisa y de amplio espectro.

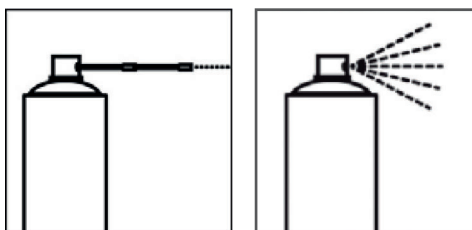

Referencia

Volumen

ml

SPRG4200

400

> DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Spray de líquido bajo presión
Resistencia del cilindro de hojalata	15 bar
Color	Transparente
Olor	Característico del disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,62 ÷ 0,66 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0°C
Presión a 20°C	4 / 6 bar

> CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en su embalaje original, a temperatura ambiente y en posición vertical.
- Validez del producto almacenado en su embalaje original y almacenado en lugar seco a temperatura ambiente (mín. +5°C máx. +40°C).
- Ficha de seguridad disponible en: www.friulsider.com/sds
- Envase presurizado. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- No abrir por la fuerza o quemar, incluso después de su uso. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.
- No pulverizar sobre una llama desnuda o cualquier otro material incandescente. Mantener alejado de fuentes de calor.
- No fumar.