




## SPRG43. Spray técnico aceite de corte

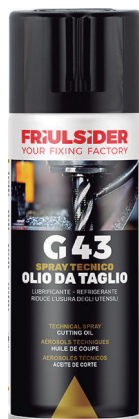

### > USO

Aceite de corte profesional utilizado en el campo del procesamiento mecánico y las herramientas.


Ideal para cortar, taladrar, roscar, fresadar metales de alta dureza. Evita el desgaste de las herramientas, reduce el coeficiente de fricción, enfría y reduce la temperatura de funcionamiento.

### > FUNCIÓN

Lubricante, refrigerante, reduce el desgaste de las herramientas.

### > APLICACIÓN

Pulverización precisa y de amplio espectro.

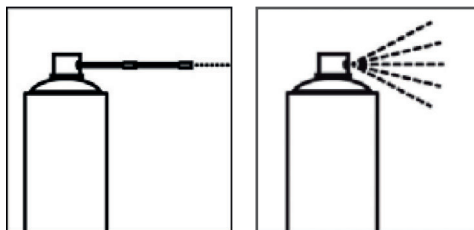

| Referencia | Volumen |
|------------|---------|
|            | ml      |
| SPRG4300   | 400     |

### > DATOS TÉCNICOS

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Aspecto                              | Spray de líquido bajo presión |
| Resistencia del cilindro de hojalata | 15 bar                        |
| Color                                | Marrón claro                  |
| Olor                                 | Característico del disolvente |
| Densidad relativa a 20°C             | 0,64 ÷ 0,68 g/ml              |
| Punto de inflamabilidad              | Inf. 0°C                      |
| Presión a 20°C                       | 4 / 6 bar                     |

### > CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en su embalaje original, a temperatura ambiente y en posición vertical.
- Validez del producto almacenado en su embalaje original y almacenado en lugar seco a temperatura ambiente (mín. +5°C máx. +40°C).
- Ficha de seguridad disponible en: [www.friulsider.com/sds](http://www.friulsider.com/sds)
- Envase presurizado. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- No abrir por la fuerza o quemar, incluso después de su uso. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.
- No pulverizar sobre una llama desnuda o cualquier otro material incandescente. Mantener alejado de fuentes de calor.
- No fumar.