



SPRM. Spray marcador 360°




> USO

Pintura en spray para el marcado de mampostería, pavimentos, asfalto, cemento y madera. Este producto es ideal tanto para uso profesional como doméstico, es altamente resistente al desgaste y a la intemperie y está disponible en color fluorescente. La pintura en aerosol se puede utilizar en todas las posiciones ya que tiene una válvula de 360°.

> APLICACIÓN

Válvula dispensadora.

Se puede utilizar en cualquier posición (en caso de dispensación no homogénea durante el uso horizontal, gire el spray 180°).

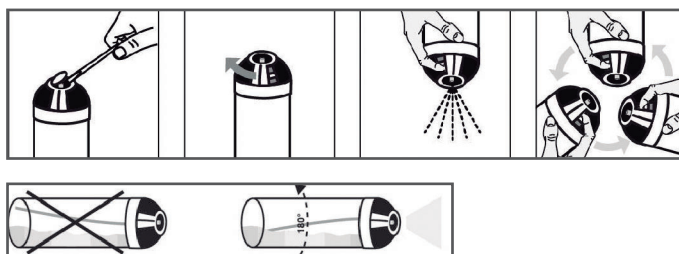

Referencia	Descripción	Color	Volumen ml
SPRMA	Spray marcador	amarillo	500
SPRMN	Spray marcador	naranja	500
SPRMR	Spray marcador	rojo	500
SPRMZ	Spray marcador	azul	500

> DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Spray de líquido bajo presión	
Olor	Característico del disolvente	
Densidad relativa a 20°C	0,70 ÷ 0,74 g/ml	
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C	
Presión a 20°C	5,5 ± 0,5 bar	
Tiempo de secado (20°C Hr-50%)	Fuero del polvo	10 min.
	Seco al tacto	20 min.
	Secado total	45 min.

> VIDA ÚTIL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacene el producto sin abrir, a temperatura ambiente (no inferior a cero) y en posición vertical.
- Después del primer uso, guardar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.
- Validez del producto almacenado en su embalaje original y almacenado en lugar seco a temperatura ambiente (mín. + 5°C máx. +40°C).