






FPB. Tornillo fosfatado punta broca

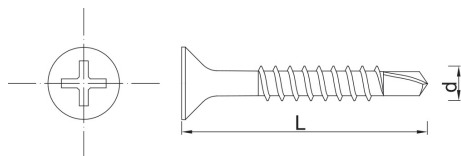

> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

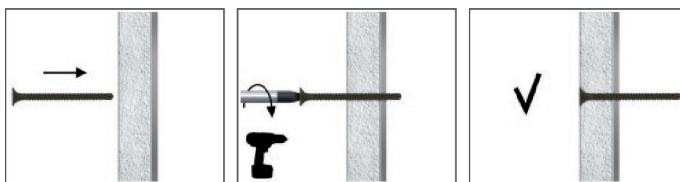

Referencia	d mm	L mm	Huella	hmin mm	Cap. tal. mm	Tfix mm
FPB35025	3,5	25	PH 2	0,5	2	14
FPB35035	3,5	35	PH 2	0,5	2	24
FPB35045	3,5	45	PH 2	0,5	2	34

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cabeza	PH2
Material	Acero bajo en carbono
Acabado	Fosfatado

> CARGAS DE DISEÑO Y ADMISIBLES

Resistencia característica	FRk	kN	1,15
Carga de diseño	FRd	kN	0,6
Carga recomendada	Frec	kN	0,43
Distancia mínima entre ejes	smin	mm	30
Distancia mínima al borde	cmin	mm	30