






TAP10. Taco aletas para huecos



> MATERIALES DE APLICACIÓN

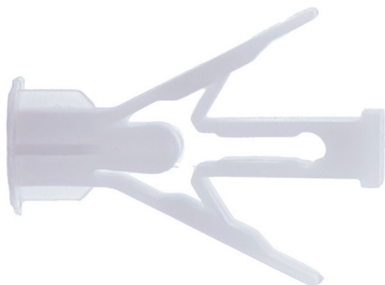

> INSTALACIÓN

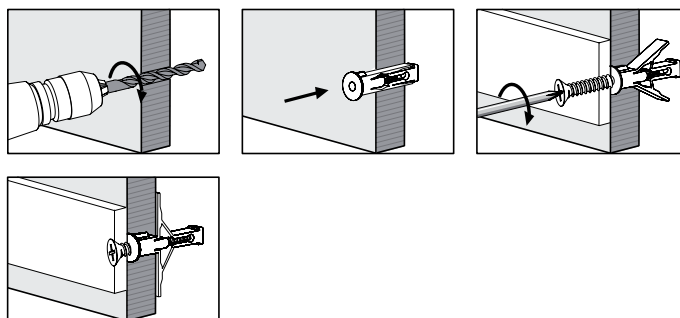

Referencia	dv x Lv mm	La mm	do mm	tfix mm	hp mm	Spl mm	Carga daN*
TAP1038	4 x 50	38	10	4 - 12	40	10	25
TAP1047	4 x 60	47	10	15 - 19	50	17	25

• *1 daN = 100 kgf.

• Se recomienda aportar un oportuno coeficiente de seguridad. Los valores son indicativos por motivo de la variabilidad estructural.

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	TAP10
Material	Nylon Pa6

> PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Anclaje	TAP01		
Distancia mínima entre ejes	Smin	mm	30
Distancia mínima al borde	Cmin	mm	30
Temperatura ambiente		+5 / +40°C	
Temperatura de ejecución		Nylon: -40 / +40°C (máx. +80°C breve período)	

• El uso de anclajes plásticos no está recomendado en aplicaciones de carga permanente suspendida a temperaturas superiores a 40°C.