






## TXB. Taco clavo cuello ancho

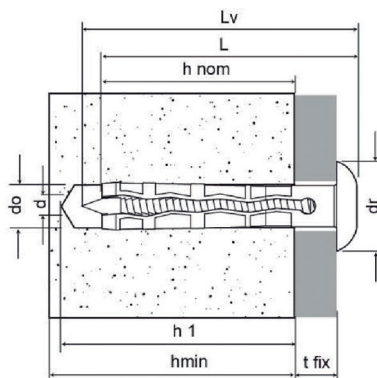

### > MATERIALES DE APLICACIÓN



### > INSTALACIÓN

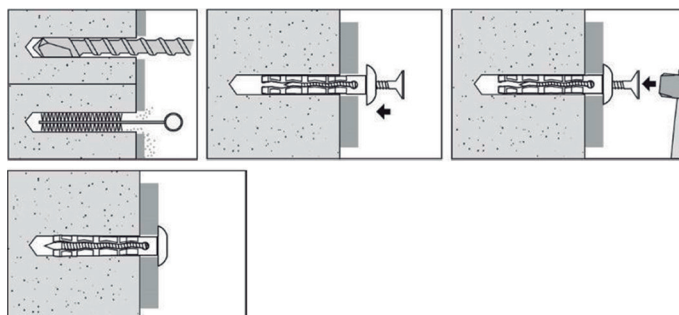

| Referencia<br>zincado | Medida | tfix | h1 | hnom | hmin | d   | Lv | dr |
|-----------------------|--------|------|----|------|------|-----|----|----|
|                       | doxL   | mm   | m  | mm   | mm   | mm  | mm | mm |
| TXB05027              | Ø5x27  | 5    | 25 | 19,5 | 50   | 3,5 | 30 | 11 |
| TXB06030              | Ø6x30  | 5    | 26 | 21   | 100  | 3,9 | 30 | 13 |
| TXB06037              | Ø6x37  | 10   | 30 | 24   | 100  | 3,9 | 40 | 13 |

### > CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|               |                 |                                             |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Tipo          | Taco            | Tornillo                                    |
| Material      | Nylon Pa6 negro | Acero cl. 5.8                               |
| Revestimiento | -               | Zincado blanco $\geq 3\mu\text{m}$ ISO 4042 |

### > CARGAS ADMISIBLES <sup>(1)</sup>

| TACO                                                    |          |     | Ø5x27 | Ø6x30 | Ø6x37 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|-------|
| Profundidad mínima de embebido                          | hnom     | mm  | 195   | 21    | 24    |
| Hormigón C20/25 <sup>(2)</sup>                          | Tracción | Nrd | 0,07  | 0,06  | 0,15  |
|                                                         |          | N   | 0,05  | 0,04  | 0,10  |
| Ladrillo macizo <sup>(2)</sup> EN771-1 fb $\geq 43$ Mpa | Tracción | Nrd | 0,09  | 0,07  | 0,16  |
|                                                         |          | N   | 0,06  | 0,05  | 0,11  |
| Distancia al borde <sup>(3)</sup>                       | Cmin     | mm  | 50    | 50    | 50    |
| Distancia entre ejes <sup>(3)</sup>                     | Smin     | mm  | 50    | 50    | 50    |

• (1) Las cargas admisibles derivan de las cargas medias de rotura incluyendo en ellas el correspondiente coeficiente de seguridad total  $\gamma = 6$ .

• (2) Material base sin enlucido.

• (3) Datos indicativos, en caso de rotura del ladrillo doblar las distancias.